


SAUGFILTER TYP 110, Ausführung I

Leitungseinbau

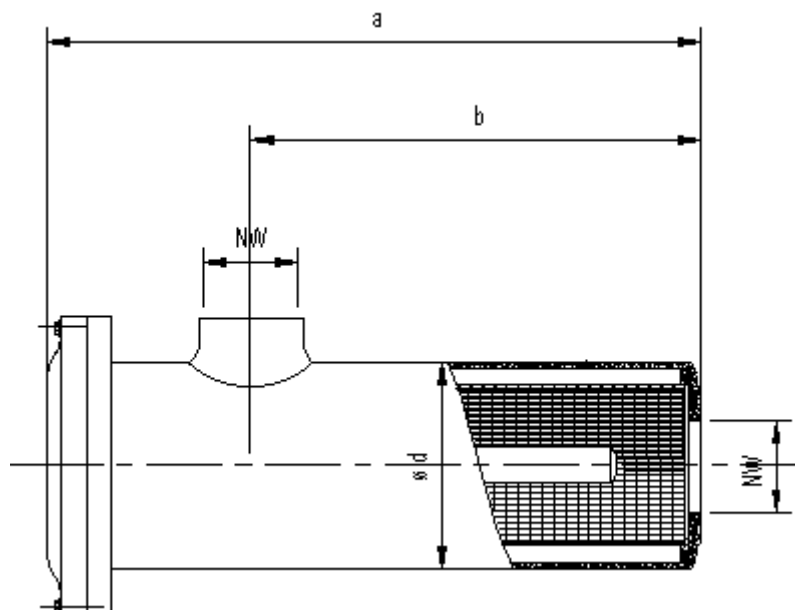

Ausführung:

Gehäuse: Stahl. Filtermaterial: Metallgewebe von 40 bis 600 MY. Magnetstab und Hülse: Messing. Ansaugstutzen zur Pumpe (auch mehrere sind möglich!) auf Wunsch z.B. als SAE-Flansch, DIN Flansch, glatt oder mit Sägezahnprofil zum Aufschellen von Schläuchen. Alle Maße außer „d“ ggf. auf Wunsch veränderbar

Nennleistung:

Die genannten Filterleistungen gelten bei einer Betriebsviskosität von 32 cSt, ca. 1000 Betriebsstunden Filterstandszeit, Ansprechdruck des Unterdruckschalters 0,25 bar und Filterfeinheit 200MY. Für andere Betriebsdaten sind die entsprechenden Kennlinien zu benutzen. Bei Umkehr der Strömungsrichtung wird Stützgewebe empfohlen. Beim Einsatz im Druckbereich erhöhen sich die Leistungen auf das 3 bis 4fache.

Gr.	NW	l/min	a	B	d
7	50	65	404	342	76
8	64	100	399	331	89
9s	70	180	399	325	102
10	76	230	399	302	127
11	82	280	453	355	140
11s	82	300	525	427	140
12	100	430	453	339	169
12s	100	500	621	507	169
13	125	700	602	488	220
14	150	1000	602	478	273

FILTERPROFITLICH
Maschinenbau für Filtrationstechnik

Filter Profitlich Maschinenbau GmbH
Am Honnefer Kreuz 59 • 53604 Bad Honnef
Telefon: 02224 9373-0 • Fax: 02224 9373-15
email: info@filterprofi.de • www.filterprofi.de